


Stacja ładowania pojazdów

Tolerancja jeśli nie zaznaczono inaczej								
wymiar [mm]	0 6	6 30	30 100	100 300	300 1000	1000 2000	2000 4000	4000
Tolerancja	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2,0	± 3,0

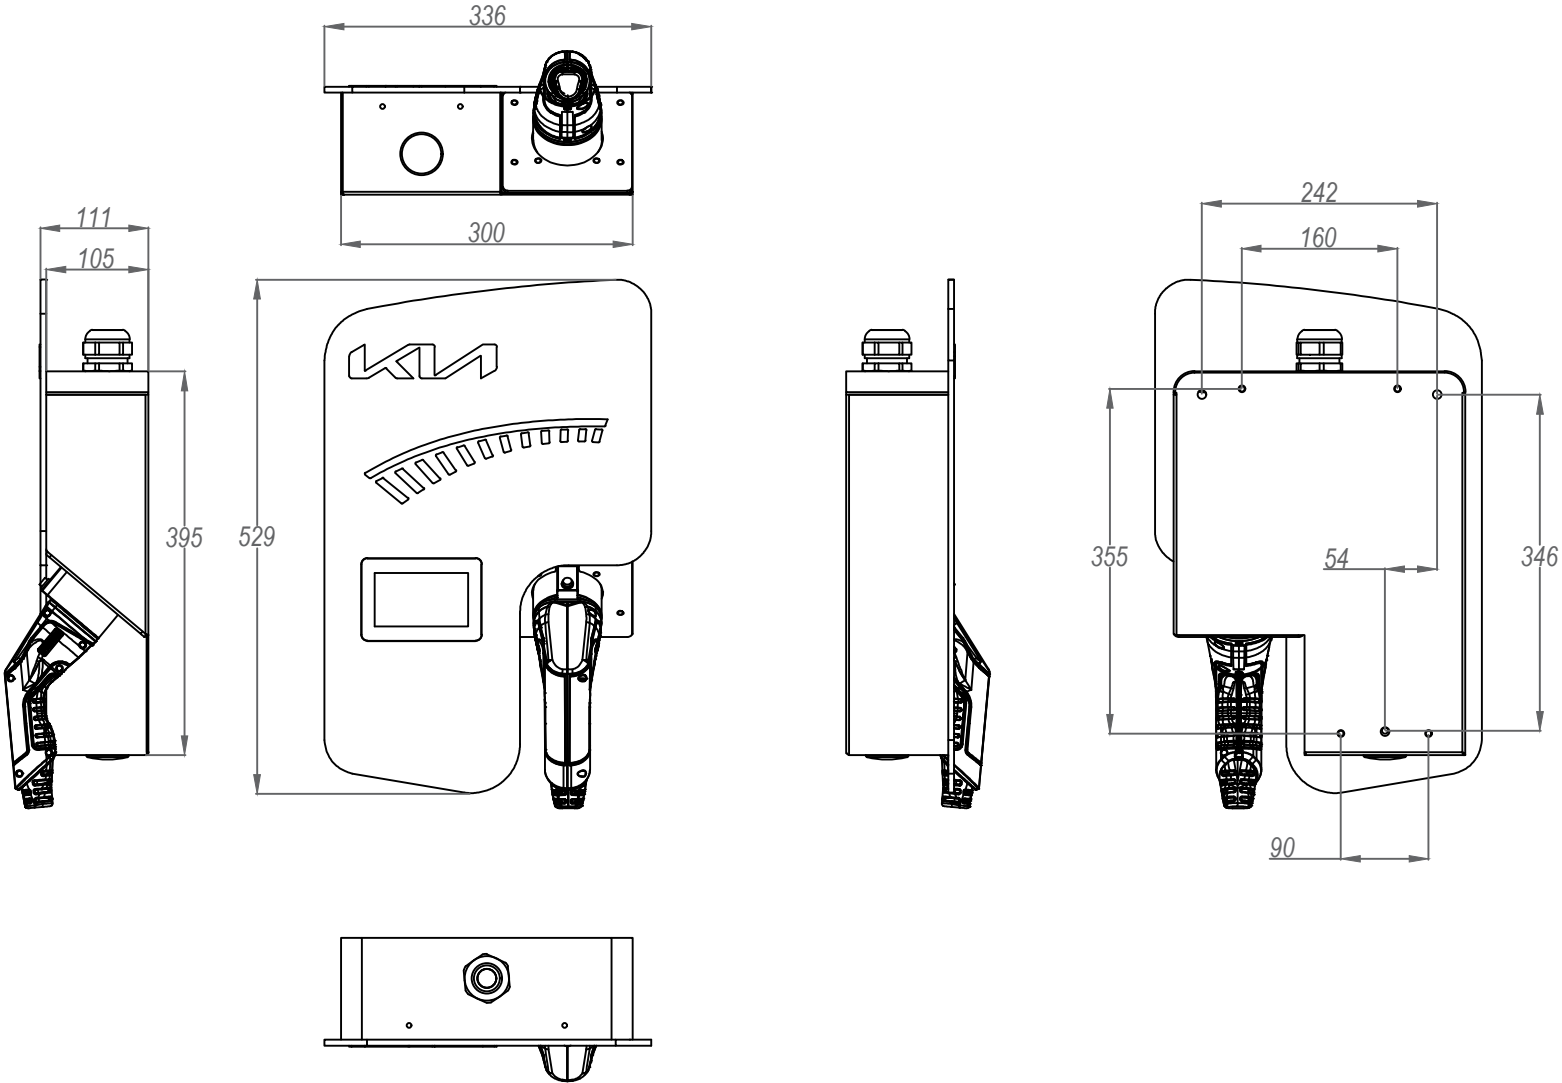

PARAMETRY TECHNICZNE					
Znamionowe napięcie izolacji:	690/500 V	Klasa ochronności izolacji:	I	Stopień ochrony wnętrza zestawu:	IP 54
Znamionowe napięcie pracy:	400/230 V (50 Hz)	Typ:	CHARGE WB1	Stopień ochrony obudowy zestawu przed uderzeniami mechanicznymi:	IK 10
Napięcie udarowe wytrzymywane:	4 kV	Model:	Z040D00000		

Piekary 363  
koło Krakowa  
32-060 Liszki  
tel: +48 122807192  
fax: +48 124297343  
www.prebiel.pl  
biuro@prebiel.pl